TEKNOS - GORI INDUSTRIA - SISTEMI DI PROTEZIONE PER IL LEGNO







VERNICIATURA IN FABBRICA – UNA SOLUZIONE COMPLETA



Il sistema di protezione completo applicato in fabbrica – basato sulla linea di prodotti GORI Industry e/o Teknos Aqua – consente ai produttori di fabbricare serramenti per esterni completi con una gamma di colori pressochè illimitati in un unico processo di lavorazione e finitura integrata. Con una combinazione di tecnologia di protezione della superficie, nuovo legno di testa e sigillatura dei giunti con prodotti protettivi, fondi intermedi e finiture microporose, i trattamenti Teknos consentono ai produttori di rispondere alle ultimissime normative Europee in materia di livello di efficienza, riducendo i tempi di lavorazione e il capitale produttivo. I sistemi Teknos, rispettosi dell'ambiente e con certificazione rilasciata da Enti indipendenti, rappresentano un importante passo in avanti nell'ottimizzazione della qualità di lavorazione del legno e dell'efficienza di uno dei leader europei della produzione di rivestimenti per legno, ad uso industriale. I sistemi di protezione per legno della Teknos, sviluppati sia per i produttori con produzione su richiesta o in serie, possono essere applicati con straordinari risultati nel trattamento ad immersione, nella verniciatura di finitura a mano oppure in impianti automatici d'avanguardia, con sistemi di essiccazione accelerata, spruzzatura automatica o flow coating. I rapidi tempi di applicazione, uniti ai rapidi tempi di essiccazione e finitura, consentono a ridurre il lavoro di esecuzione, i tempi di produzione, nonchè ad eliminare i rallentamenti di produzione e a migliorare il servizio di assistenza al cliente. I trattamenti a base d'acqua riducono in modo significante le emissioni nocive e i problemi di smaltimento associati ai numerosi prodotti tradizionali di protezione a base di solventi, nonchè riduce al minimo l'uscita del tannino ed elimina gli estesi tempi di essiccazione e di conservazione.







RICHIEDI LA CARTELLA COLORI TEKNOS-GORI INDUSTRIA



Depliant informativi e cartelle colori su www.jota.it



I trattamenti e prodotti Teknos sono stati attestati da Enti Indipendenti di Certificazione. Tutti gli stabilimenti Teknos sono dotati di sistema di gestione ambiente e sistema di gestione qualità con certificazione indipendente.

XYLOPHENE AS2010

Concentrato temporaneo a base d'acqua per la protezione contro funghi, azzuramento e muffa del legno fresco appena tagliato.

- Una nuova generazione di trattamento temporaneo in conformità alla nuova legge BDP per biocidi
- La nuova formula non contiene carbendazim
- Per la protezione preventiva di legno fresco appena tagliato durante il trasporto o immagazinamento
- Eccellenti caratteristiche di penetrazione
- Diluzione: acqua ca. 96%
- Per legni conifera e latifoglia
- La protezione deve essere considerata temporanea e non sostituisce una eventuale protezione fisica susseguente
- Risponde alle più severe norme di sicurezza e ambientali

APPLICAZIONE: *ad immersione o a spruzzo: 4% di concentrato +96% d'acqua. Non applicare con una temperatura sotto 5°C. La pulizia degli attrezzi avviene con acqua e sapone. Resa: 20lt di concentrato diluito basta per 1m³, dipende dall'assorbimento del legno. Essicazione: dopo ca. 24 ore il prodotto è essiccato.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		30	*1000
AS2010	incolore	x	x







Legno contaminato da Azzurramento



Legno con protezione



GORI 356 - FONDO IMPREGNANTE INCOLORE AD OLIO A BASE ACQUA

Trattamento di base per legno nuovo, il quale protegge preventivamente contro azzurramento, funghi da muffa e funghi del legno.

- Essiccazione velocissima
- Adatto per legni conifera e latifoglia
- In confronto ad altri fondi quasi non alza il pelo del legno
- Evita le macchie di impregnanti colorati susseguenti
- Respinge e protegge il legno (specialmente di testa) dall'acqua fino in profondità - alta penetrazione
- Come trattamento successivo applicare prodotti GORI
- Migliora la resistenza del serramento o manufatto in legno
- Minor possibilità di muffe in superficie
- Meno spaccature del legno perchè lo rende più flessibile
- Più resistenza e aggrappamento della verniciatura finale
- Attestato RAL, EN 73, 84, 113, 152-1, per la protezione secondo la classe 3 contro muffe e funghi secondo DIN 599-1
- Azione preventiva nella zona impregnata contro funghi distruttivi.

APPLICAZIONE: *a immersione, flow-coating, pennello o macchine d'applicazione. Il prodotto è maneggiabile dopo ca. 1-2 ore e può essere ritrattato dopo ca. 4 ore. Possibile anche una essiccazione forzata (25/35 gradi) per dimezzare i tempi (più ossigeno si porta arieggiando, più veloce è l'essiccazione). La pulizia degli attrezzi avviene con acqua e sapone o con detergente Teknoclean 1950-02. Resa: ca. 6-7 mq/lt, evt. diluizione minima con acqua.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		20	120
356.002	incolore	x	x



RAL GÜTEZEICHEN HOLZ SCHUTZMITTEL

EN 335
Conforme nel sistema







Con fondo

Senza fondo



Senza fondo



Con fondo



Il pannello 170 verniciato a due mani mostra spaccature dopo 17 mesi all'esterno, mentre il pannello 155 trattato anche con fondo incolore GORI 356 non ne ha dopo lo stesso tempo di esposizione



Questa immagine microscopica dimostra la barriera biologica del fondo contro attacchi di funghi, (al legno viene imposta una coltura di funghi in basso, mentre la parte alta viene trattata con fondo incolore GORI 356).



Senza fondo esposto per 5 anni a condizioni estreme





Con fondo GORI 356



L'immagine a destra mostra un legno non trattato ed esposto alla medesima coltura di funghi.

TEKNOL AQUA 1410 - PRESERVANTE PER LEGNO AD IMMERSIONE O FLOW COATING

Preservante per legno a base d'acqua. Per il trattamento industriale di legno nuovo, non trattato. Destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre); classe di pericolo 3, conforme allo standard BS/EN 335-1. Il prodotto protegge la superficie del legno e la zona trattata contro i funghi che provocano la decomposizione e lo scolorimento del legno; soddisfa i requisiti dello standard EN 599-1. Inoltre il legno si stabilizza dimensionalmente. Riduce al minimo le differenze di colore, con successivi trattamenti della superficie traslucida.

- Lavorazione rapida, impegno minore di lavoro, aumento di produttività
- Essiccazione velocissima
- Adatto per legni di conifera e latifoglia
- In confronto ad altri prodotti non alza quasi niente il pelo del legno
- Uniformità nella colorazione con il colorante
- Protezione efficiente contro azzuramenti, muffe e funghi distruttivi del legno e cosi vita più lunga delle verniciature finali
- Contiene un ottimale combinazione di fungicidi. Risponde alle norme EN 73, 84, 113, 152-1, per la protezione secondo la classe 3 contro muffe e funghi secondo DIN 599-1

APPLICAZIONE: *ad immersione o flow coating. Il prodotto è maneggiabile dopo 1-2 ore e può essere riverniciato dopo 2-3 ore. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità e della ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 6-7 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		20	120
1410	incolore	x	x



EN 335
Conforme nel sistema



GORI AQUA PRIMER 2907-02 - PRESERVANTE DEL LEGNO A BASE D'ACQUA PER VERNICIATURA AD IMMERSIONE/FLOW COATING

Il prodotto contiene un ottimale combinazione di fungicidi. 2907-02 corrisponde alle norme EN 599 incluso EN 113 e EN 152. Per il trattamento industriale di legno nuovo, non trattato, destinato all'uso esterno.

- Adatto per finestre, porte e persiane in legno all'esterno.
- Essicazione velocissima
- Protezione efficiente contro azzurramenti e funghi distruttivi del legno.
- Viscosità bassa
- Entrata aumentata dei fungicidi nella superficie del legno
- Combina le caratteristiche di un fondo ed un impregnante.
- Utilizzo semplice e veloce con una mano di impregnazione

APPLICAZIONE: *Da applicare con il metodo ad immersione/flow coating. Il prodotto è pronto all'uso, mescolare prima di utilizzarlo. Il prodotto è maneggiabile dopo ca. 1-2 ore. Carteggiabile e riverniciabile dopo ca. 2-3 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). Le parti trattate vanno protette con un trattamento topcoat (mano di finitura) prima di esporle all'esterno. Pulizia degli attrezzi con acqua. Resa: ca. 10-14m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
2907-02	tinte standard	x
2907-02	tinte egalizzanti standard	x



EN 335
Conforme nel sistema

senza effetto egalizzante **con effetto egalizzante**

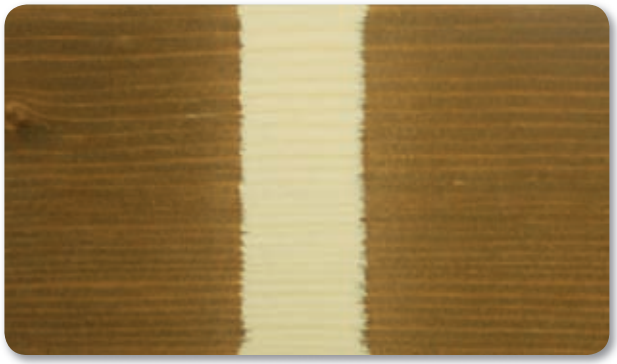

GORI 615 - FONDO AD IMMERSIONE BIANCO COPRENTE ALL'ACQUA

Prodotto per impregnare serramenti e manufatti in legno in modo coprente per l'esterno con leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce e intemperie.

- Ottimo riempimento (anche pori di legni tropici)
- Essiccazione velocissima
- Adatto per legni conifera e latifoglia
- Ottima carteggiabilità
- In confronto ad altri prodotti quasi non alza il pelo del legno
- Altissima copertura - alto residuo secco
- Scola molto bene
- Può essere usato anche su legni porosi tipo Meranti
- Per legni esposti all'esterno è consigliabile utilizzare prima il fondo GORI 356
- La finitura avviene con una vernice finale tipo GORI 660 o similari
- Resa alta con funzioni antiblocco nei legni tipo Meranti
- Azione preventiva contro funghi ed azzurramento
- Contiene filtri UV
- Su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari coprenti

APPLICAZIONE: *a immersione, flow-coating, pennello. Il prodotto è da diluire con acqua, data la sua alta densità (DIN cup mm 14-16 sec.). Lo spessore del film finale bagnato è di ca. 100 my. È maneggiabile e pronto per il prossimo trattamento dopo ca. 1-2 ore carteggiabile dopo ca. 3-4 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). La pulizia di attrezzi avviene con acqua, eccezionalmente può essere necessario utilizzare detergente GORI Teknoclean 1950-02, che va successivamente risciacquato con acqua. Resa: ca. 10 mq/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		20	*120
615.1000	bianco	x	x
	base	x	



EN 335
Conforme nel sistema

Colori personalizzati in RAL e NCS



GORI 616 - FONDO A SPRUZZO INCOLORE E BIANCO COPRENTE ALL'ACQUA

Prodotto per impregnare serramenti e manufatti in legno in modo coprente per l'esterno con leganti sintetici e pigmenti resistenti alla luce e intemperie.

- Ottimo riempimento (anche pori di legni tropici)
- Essiccazione velocissima
- Adatto per legni conifera e latifoglia
- Ottima carteggiabilità
- In confronto ad altri prodotti quasi non alza il pelo del legno
- Ottima copertura - alto residuo secco
- Per legni esposti all'esterno è consigliabile utilizzare prima il fondo GORI 356
- La finitura avviene con una vernice finale tipo GORI 660 o similari
- Resa alta
- Azione preventiva contro funghi ed azzurramento
- Contiene filtri UV
- Su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari coprenti in confezioni da 1,5 o 20 lt

APPLICAZIONE: *a spruzzo. Il prodotto è pronto all'uso, evt. diluizione minima con acqua. Lo spessore del film bagnato è di ca. 200 my. È maneggiabile dopo ca. 1-2 ore, pronto per il successivo trattamento dopo e carteggiabile dopo ca. 3-4 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). La pulizia attrezzi avviene con acqua, eccezionalmente può essere necessario utilizzare detergente Teknoclean 1950-02, che va successivamente risciacquato con acqua. Airless piatto: ugello 0,28 mm e pressione ca. 100-110 bar, aircoat piatto ugello 0,28 mm, pressione 80-100 bar e 1-1,5 bar di sostegno aria.Resa: ca. 5 mq/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		20	*120
616.1000	bianco	x	x
616.5000	incolore	x	
	base	x	



EN 335
Conforme nel sistema

Colori personalizzati in RAL e NCS



GORI 615 - IMPREGNANTE COLORATO TRASPARENTE O INCOLORE ALL'ACQUA

Prodotto industriale a base di acqua per impregnare serramenti e manufatti in legno esterno etc. A base di leganti sintetici con micropigmenti resistenti alla luce e alle intemperie.

- essiccazione velocissima
- diffusione e regolazione umidità
- adatto per legni conifera e latifoglia
- in confronto ad altri prodotti non alza quasi il pelo del legno
- risparmio di tempo nella carteggiatura intermedia
- per legni esposti all'esterno e consigliabile

utilizzare prima il fondo GORI 356 o Teknol 1410

- scola molto bene
- utilizzo ideale come prima mano anche per perlinature esterne
- come trattamento successivo applicare prodotti GORI
- resa alta
- su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari trasparenti
- in confezioni da 5 e 20 lt

APPLICAZIONE: *a immersione, flow-coating, pennello o macchine d'applicazione. Il prodotto è maneggiabile dopo 1 ora e può essere carteggiato e riverniciato dopo 1–2 ore. Il prodotto è pronto all'uso, evt. si può diluire fino a 5 % con acqua. Pulire le macchine e gli attrezzi con acqua tiepida. Per macchine e attrezzi con sporco ostinato utilizzare il detergente Teknoclean 1950-02 e sciacquare con acqua pulita. Resa ca. 10-14 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
615-5000	incolore	x
615-5037	toscana antica	x
615-9005	cipresso	x
615-5038	salmone	x
615-5039	pino	x
615-5040	rovere	x
615-5035	rovere bolzano	x
615-5041	castagno	x
615-5043	rovere medio	x
615-5036	noce	x
615-5047	teak	x
615-5042	Blockhaus	x
615-5045	Ton 2	x
615-5046	Ton 3	x
615-5044	marrone	x



EN 335
Conforme nel sistema

Colori personalizzati in RAL e NCS



GORI 646 - IMPREGNANTE COLORATO TRASPARENTE O INCOLORE ALL'ACQUA PER TUTTI I LEGNI DI LATIFOGLIA PROBLEMATICI

Prodotto per impregnare serramenti, porte etc. È un fondo riempitivo con un buon scorrimento anche su legni esotici e problematici.

- provato su legni come iroko, framire, swietina, sipo, mogano, rovere e meranti
- è disponibile incolore o colorato
- come finitura applicare GORI 660
- resa alta

APPLICAZIONE: *a immersione o flow-coating. Il prodotto è maneggiabile dopo 1-2 ore, carteggiabile dopo 2 ore e riverniciabile dopo 1-2 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25-35 gradi). I tempi di essiccazione possono variare secondo il tipo di legno, temperatura, umidità, cambio aria e spessore dello strato. Il prodotto è pronto all'uso. Prima dell'uso mescolare molto bene il prodotto. Resa ca. 10-15 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
646-5000	incolore	x
646-5021	marrone	x
646-9025	rovere	x
646-5068	rovere bolzano	x
646-9028	rovere medio	x
646-9026	castagno	x
646-9029	noce	x
646-5008	Ton 2	x
646-5019	cipresso	x
	tinte speciali trasparenti	x



Colori personalizzati in RAL e NCS



COLORI STANDARD TEKNOS - GORI INDUSTRY IMPREGNANTI

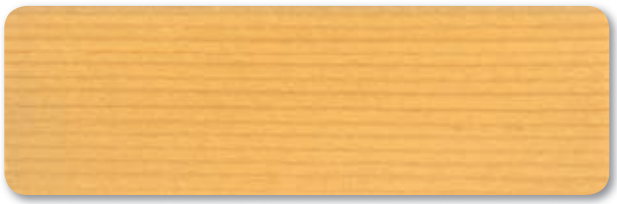
GORI 615-5042 Blockhaus


GORI 615-5038 Salmone


GORI 615-5037 Toscana antica


GORI 615-9005 Cipresso


GORI 615-5039 Pino


GORI 615-5045 Ton 2


GORI 615-5040 Rovere

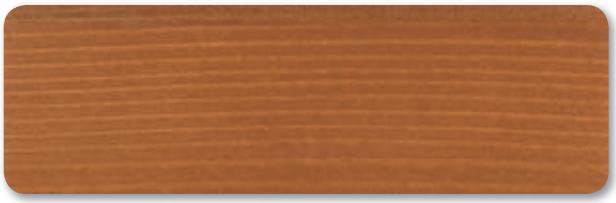
GORI 615-5041 Castagno


GORI 615-5046 Ton 3


GORI 615-5035 Rovere Bolzano


GORI 615-5043 Rovere medio


GORI 615.5047 Teak


GORI 615-5036 Noce


GORI 615-5044 Marrone

TEKNOSTAIN AQUA 1993-02 - IMPREGNANTE A BASE DI ACQUA PER L'INTERNO

È un impregnante trasparente senza fungicidi a base di acqua per il trattamento del legno all'interno.

- essiccazione velocissima
- ottima carteggiabilità
- resa alta
- non sfoglia perchè non forma pellicola
- verniciabile con colori traslucidi
- tinteggiabile in tinte GORI PROFI, GORI INDUSTRIA TRASPARENTI, RAL, NCS

APPLICAZIONE: *Applicazione a pennello, ad immersione o macchina applicazione ca. 40 my bagnati . Il prodotto viene consegnato pronto all'uso. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 1–2 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 2–3 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 15-25 m²/lt può variare a secondo della qualità e tipo del legno e del metodo di applicazione.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
1993-02	incolore	x
1993	7804 teak	x
1993	7805 rovere	x
1993	7806 castagno	x
1993	7808 noce	x
1993	7813 noce medio	x
	base	x
	(riferimenti cartella GORI PROFI)	





Colori personalizzati in RAL e NCS



AQUAPRIMER 2900-02 - IMPREGNANTE A BASE DI ACQUA PER L'ESTERNO

È un impregnante trasparente per uso esterno a base di acqua per il trattamento di sottotetti, facciate, etc.

- essiccazione velocissima
- ottima carteggiabilità
- resa alta
- non sfoglia perchè non forma pellicola
- per il legno tenero e il legno duro non durevole destinato all'uso esterno si raccomanda l'impregnazione a sottovuoto (solo legno tenero) o il trattamento con un preservante per legno adatto tipo GORI 356/ TEKNOL 1410 o GORI 11 etc.
- le parti trattate con primer vanno protette con prodotti di finitura della gamma GORI PROFI o TEKNOS/GORI prima di esporle alle intemperie
- tinteggiabile in tinte GORI PROFI, GORI INDUSTRIA TRASPARENTI, RAL, NCS

APPLICAZIONE: *Applicazione a pennello o macchina applicazione ca. 40 my bagnati. Il prodotto viene consegnato pronto all'uso. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 1–2 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 2–3 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 15-25 m²/lt può variare a secondo della qualità e tipo del legno e del metodo di applicazione.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
2900-02	incolore	x
2900-02	base	x
2900	7804 teak	x
2900	7805 rovere	x
2900	7806 castagno	x
2900	7808 noce	x
2900	7813 noce medio	x
	(riferimenti cartella GORI PROFI)	





Conforme nel sistema



Colori personalizzati in RAL e NCS



GORI 650 - VERNICE INTERMEDIA ALL'ACQUA INCOLORE

È un prodotto diluibile all'acqua, decorativo per il trattamento intermedio dei serramenti industriali con caratteristiche di formazione film per i legni di conifera (legno tagliato trasversalmente e fughe V) e caratteristiche di riempimento dei pori per i legni Meranti nella lavorazione industriale.

- è disponibile nella versione incolore per il trattamento intermedio di tutti i legni di conifera e latifoglia nazionali e tropici
- è un prodotto resistente alle intemperie, idrorepellente e a diffusione, concepito principalmente per la lavorazione negli impianti di flow-coating e in vasche di immersione, contiene filtri UV
- per prolungare in modo determinante la durata della superficie, si impiegano tonalità di colore trasparenti del prodotto GORI 650 con un elevato filtro UV. Per esterni non utilizzarlo mai in versione incolore come trattamento finale
- secco altissimo e resa alta

APPLICAZIONE: *a flow-coating, immersione. Il prodotto è maneggiabile dopo ca. 1-1½ ore, carteggiabile dopo ca. 1½-2 ore e accatastabile o montabile dopo ca. 24 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). I tempi di essiccazione possono variare secondo il tipo di legno, temperatura, umidità, cambio aria e spessore dello strato. GORI 650 è pronto all'uso. Durante la lavorazione in impianti di flow-coating o magazzinaggio nella vasca di immersione si verifica un'evaporazione, che provoca un aumento delle viscosità. Regolare il prodotto con acqua a una viscosità di ca. 14 sec. secondo tazza DIN 4 mm ugello, 20°C regolare. Spessore del film bagnato ca. 100-125 my. Pulizia del flow-coating con acqua. Resa: ca. 10 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
650	incolore	x



EN 335
Conforme nel sistema





GORI 892 - VERNICE INTERMEDIA O FINALE ALL'ACQUA AD IMMERSIONE

Il prodotto è stato sviluppato per avere un trattamento a spessore intermedio e/o finale decorativo per la lavorazione a immersione. Contiene filtri anti-UV. Non usare l'incolore come finitura all'esterno.

- Ideale a sistema per balconi, mobili da giardinaggio, recinzioni ecc.
- Adatto per legni conifera e latifoglia
- Resistente alle intemperie e idrorepellente
- Diffusione aperta
- Pigmenti resistenti alle intemperie e alla luce
- Chiusura e protezione totale delle giunte a V e del legno di testa
- Finitura flessibile e altamente resistente
- Brillantezza: satinata
- Ottimo riempimento dei pori su legni tipo meranti ecc.
- È dato lo spessore minimo richiesto di 30 my a secco
- Essiccazione velocissima e ottima carteggiabilità
- Evita di carteggiare via l'impregnante colorato su angoli e bordi
- La versione colorata toscana è ideale come finitura su tutte le tinte basi
- Nel trattamento intermedio come finitura usare una seconda mano di GORI 892 di regola più chiare, GORI 660 o similari
- Nel caso di rinnovamento usare prodotti GORI, o similari
- Scola molto bene
- Azione preventiva contro funghi ed azzurramento

APPLICAZIONE: *a flow-coating, immersione. Il prodotto è maneggiabile dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile dopo ca. 2-3 ore e accatastabile o montabile dopo ca. 24 ore. Possibile anche un'essiccazione forzata per dimezzare i tempi (a 25/35 gradi). GORI 892 è pronto all'uso, ma durante la lavorazione evapora dell'acqua, perciò bisogna aggiungerne per avere sempre una viscosità di 12-14 sec. DIN viscosimetro 4 mm. Spessore del film bagnato ca. 100-125 my. Pulizia con acqua. Resa: ca. 8 mq/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.	
		20	120
892.90293	incolore	x	
892.90173	toscana* e tinte cartelle	x	x

* la tonalità è identica a quella del prodotto 660



EN 335
Conforme nel sistema

Colori personalizzati in RAL e NCS





GORI 647 MDF - SEALER INCOLORE ALL'ACQUA

Prodotto per sigillare materiali in MDF per esterni. Dato l'effetto di impenetrabilità di GORI 647 per aree quali tagli netti e scanalature fresate sono protette dall'assorbimento di umidità (stabilità dimensionale).

- Primo trattamento per MDF all'esterno
- Trattamento seguente GORI 616 e GORI 660 sistemi coprenti

APPLICAZIONE: *a spruzzo o a pennello, strato di film necessario ca. 75-200 my. Tutte le scanalature fresate e i tagli netti devono essere pretrattati a pennello prima dell'applicazione seguente a spruzzo. Agitare bene e il prodotto è pronto all'uso, da applicare con temperature da 18 22 gradi C. Spruzzo airless con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 pollici), pressione 100-130 bar. Spruzzo aircoat/mix con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0,011), pressione 80-100 bar supporto aria 1,0-1,5 bar. Resa ca. 5-6 mq/l, essiccazione e riverniciatura dopo ca. 2-4 ore. Pulizia attrezzi con acqua tiepida e sapone e per pulizia profonda GORI 910005, risciaquando poi di nuovo con acqua.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
647	incolore	x







non trattato | trattato con GORI 647 MDF Sealer | Fondo 616 | finitura 660

GORI 642 IMMERSIONE E 643 A SPRUZZO - ANTI BLEED PRIMER ALL'ACQUA

Prodotti per impedire l'uscita di essenze colorate su legni diluibili dall'acqua di latifoglia o tropici.

- Provato su legni come iroko, meranti, rovere, hemlock, sipo, mogano e framirè
- Rinchiude le essenze e cosi evita lo scolorimento della verniciatura finale
- Le sue caratteristiche riempitive sono inoltre un ottima base per riverniciature seguenti
- Riverniciabile con GORI 660

APPLICAZIONE: *Il prodotto 642 viene applicato a immersione o a flow coating con ca 100 my bagnati. Il prodotto 643 a spruzzo con ca 200 my bagnati. Il prodotto è da mescolare bene e pronto all'uso. Resa ca. 10 mq/l. Riverniciabile e maneggiabile dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile dopo ca. 3-4 ore. Pulizia attrezzatura con acqua tiepida.*

SISTEMI CONSIGLIATI:

646 Trasparenti	*642 coprente*
642 / 643	*643/642*
660	*660*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
642	bianco	x
642	incolore	x
643	bianco	x
643	incolore	x





senza Primer | con GORI 642/643

GORI 640 E GORI 641 - BLOCCANODI ALL'ACQUA

GORI 640 ad immersione e GORI 641 a spruzzo sono dei fondi riempitivi in grado di ridurre al minimo lo scolorimento della finitura attorno a nodi del legno di pino, abete o altri legni di conifera apparentati, in quanto la resina viene bloccata da un complesso processo e rimane così nel legno.

APPLICAZIONE:

Sistemi consigliati:		*Sistema minore:*
1x356	*1x356*	*1x356*
1x640	*1x640*	*1x641*
1x640	*1x641*	*1x660*
1x660	*1x660*	

(assicurarsi con il sistema minore di sigillare bene le fughe V e il legno di testa)

- Il prodotto GORI 640 viene applicato a flow coating o immersione, lo strato del film deve essere di 100my bagnati, la resa è di ca. 10 mq/l. Dopo ca. 1-2 ore carteggiabile, e riverniciabile dopo ca. 3-4 ore (siccome la densità dello strato è di importanza determinante è importante di non carteggiare troppo la superficie. Il prodotto GORI 641 viene applicato a spruzzo, lo strato del film deve essere di 200 my bagnati, la resa è di ca. 5-6 mq/l. Spruzzo airless con ugello 0,23-0,28 mm (0,009-0,011 pollici), pressione 100-110 bar. Spruzzo aircoat/mix con ugello 0,23 - 0,28 mm (0,009-0,011 pollici), pressione 80-100 bar. Supporto aria 1,0-1,5 bar.
- I prodotti sono maneggiabili dopo ca.1 -2 ore, carteggiabili e riverniciabili dopo ca. 3-4 ore (siccome la densità dello strato è di importanza determinante è importante di non carteggiare troppo la superficie. La pulizia degli attrezzi avviene con acqua tiepida.

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
640	bianco	x
641	bianco	x



EN 335
Conforme nel sistema



senza bloccanodi | con GORI 640/641

GORI 644 + REAKTOR 7531 - PRIMER BIOCOMPENTE

Intermedio bicomponente incolore a base d'acqua per il trattamento del legno di larice destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre).

- Applicabile a spruzzo e immersione/flow coating
- Sviluppato specialmente per il blocco delle essenze fenoliche del larice essendo fra i primi sistemi all'acqua sul mercato che riescono a legare con efficienza tale problematica
- Blocco assicurato di uscite fenoliche e cosi nessun effetto di buccia d'arancia classico per il larice avendo cosi un risultato duratorio di altissima qualità
- Poca o quasi nessuna necessità di carteggiatura e garanzia di una verniciatura finale liscia ed ottimale
- Risponde in modo assoluto alle leggi in vigore sia di sanità e di protezione lavoro

APPLICAZIONE: *a spruzzo con un rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di GORI 644 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 – tempo utile di impiego 8 ore oppure ad immersione / flow coating con un rapporto di mescolanza 1,5 (latta da 7,5lt) di 644 : 1 (latta da 5lt) di REAKTOR 7531 + il resto (7,5lt) acqua pura per arrivare a un totale di 20lt. IMPORTANTE: tempo utile di impiego 5 giorni. Nel quinto giorno è necessario svuotare e pulire l'impianto di flow coating e scartare l'eventuale liquido rimanente. In caso di arresto di produzione durante il periodo di 5 giorni, il liquido può rimanere nell'impianto di flow coating solo per un massimo di 3 giorni. Se si superano i 3 giorni, è necessario svuotare e pulire l'impianto di flow coating e scartare l'eventuale liquido rimanente. Mescolare il prodotto prima di utilizzarlo. Dopo aver aggiunto REAKTOR 7531, mescolare bene il prodotto, quindi farlo riposare per 10 min. ed infine rimescolarlo. Il prodotto è maneggiabile dopo 1-2 ore e può essere riverniciato dopo 3-4 ore. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità e della ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 5-7 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
644	incolore	7,5
7531	incolore	5



EN 335
Conforme nel sistema





TEKNOSAFE 2407 - SISTEMA ANTINCENDI PER ESTERNI ED INTERNI PRODOTTO INTUMESCENTE BIANCO A BASE DI ACQUA

TEKNOSAFE 2407 è un prodotto a base di acqua intumescente per interno ed esterno per legno che va usato assieme ad un sistema di applicazione controllato e con finitura finale GORI 660. Classificazione di resistenza ignifuga EN 13501-1, 13501-2, per superfici B-s 1,d0, facciate in legno K1 10 e K2 10, codesti sono attestati inoltre a SP fire 105.

- essiccazione rapida
- si lascia spruzzare molto bene ed ha una dilatazione molto buona lascia un leggero effetto movimentato

APPLICAZIONE: *a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: asciutto al tatto: dopo ca. 20-30 min, riverniciabile: dopo ca. 30-60 min. Pulizia degli attrezzi: con acqua. Resa: ca. 4 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
2407	bianco	x



EN 335
Conforme nel sistema







GORI 660 - VERNICE A SPRUZZO ANTIBLOCCO DI ULTIMA GENERAZIONE COLORI TRASPARENTI O COPRENTI ALL'ACQUA

GORI 660 è una finitura a base acquosa e decorativa per uso industriale che inibisce il bloccaggio della finitura. È adatto per il trattamento di serramenti e manufatti in legno esterni. Inoltre è stato progettato per l'impiego in strutture dotate di finestre protette, ad esempio in legno o alluminio, ed è caratterizzato da proprietà superiori contro l'influenza meccanica e chimica.

- Antibloccaggio della superficie entro brevissimo tempo
- essiccazione velocissima
- copertura altissima - resa alta
- possibile applicazione a pennello
- superficie dura, flessibile, resistenza contro usura meccanica
- resistente contro prodotti chimici (es. detergenti per vetri)
- strato di vernice senza bolle d'aria e con aspetto estetico altissimo a sistema isolante di molte essenze idrosolubili di vari legni
- effetto elettrostatico alto
- Alta tenuta spruzzando verticalmente (fino oltre 300 my bagnati)
- adatto per legni conifera e latifoglia
- molto resistente alle intemperie e idrorepellente, con filtri UV
- diffusione aperta, nonostante cio blocca la fuoriuscita di molte essenze legno
- finitura molto piena e altamente trasparente anche in stato bagnato – limpida
- azione preventiva contro funghi ed azzurramento
- vari attestati dei sistemi applicativi con il prodotto presso laboratori e istituti europei piu qualificati
- Nel caso di rinnovamento usare prodotti GORI o similari
- la vernice persa a spruzzo puo essere riciclata e rilavorata senza additivi utilizzando i macchinari di raccolta e le indicazioni apposite
- ingiallimento minore - con tecnologia NANOFORCE™ integrata
- nuova generazione di pigmenti di colori con una resistenza alla luce superiore
- Su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari trasparenti e coprenti in confezioni da 1,5 o 20 lt

APPLICAZIONE: *a spruzzo. Airless piatto ugello 0,28mm–0,33 mm e con pressione aria 100–100 bar. Aircoat piatto ugello 0,28mm–0,33mm e con pressione aria 80–100 bar e 1,0–1,5 bar di sostegno aria. Il prodotto è maneggiabile dopo ca. 2 ore e puo essere carteggiato e riverniciato dopo 3–4 ore, perfettamente asciutto il giorno dopo. Il prodotto è pronto all'uso, tuttavia può essere diluito 1–3 % con acqua. Pulire le macchine e gli attrezzi con acqua tiepida. Resa ca. 4 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.			
		0,75	5	20	*120
660-5000	incolore	versione brush		x	
660-5210	toscana	x	x	x	
660-5193	rovere chiaro	x	x	x	x
660-9025	rovere			x	
660-5095	rovere medio			x	
660-9027	rovere merano			x	
660-5214	rovere trasparente			x	
660-9026	castagno			x	
660-5094	pino			x	
660-9029	noce			x	
660-5227	teak			x	
660-5228	palissandro			x	
660-5211	toscana südtirol			x	
660-5128	cipresso			x	
660-1003	RAL 6005			x	
660-1075	RAL 6009			x	
660-1010	Bianco puro 114			x	
660-1012	Bianco traffico 113			x	
660-1005	RAL 9010			x	x



EN 335
Conforme nel sistema


Colori personalizzati in RAL e NCS


Tecnologia microparticelle


Alta diffusione al vapore

Elasticità aumentata





Alta trasparenza umido come anche asciutto





GORI 660 UV - PRODOTTO DI FINITURA A SPRUZZO PER ESTERNI

GORI 660 UV è una nuova versione di finitura incolore per un ciclo totalmente incolore all'esterno garantito per 4 anni.

- si lascia spruzzare molto bene
- dilatazione buonissima
- effetto antiblocco altissimo
- altissima protezione contro i raggi UV e l'acqua
- altissima trasparenza anche su fondo o legni scuri
- essicazione veloce

APPLICAZIONE: *Applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua. Legni di conifera vanno pretrattati con i fondi Gori 356 o Teknol 1410/ intermedio Gori 650/finitura Gori 660 UV 300 my bagnati. Per legni di latifoglia e di conifera con pori grandi vanno applicate 2 mani di 150 my bagnati per la chiusura perfetta di tali. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 2–3 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 3–4 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 3-4 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
660-69	incolore gloss 20	x
660-67	incolore gloss 70	x



EN 335
Conforme nel sistema



GORI 666 - VERNICE A SPRUZZO ANTIBLOCCO DI ULTIMA GENERAZIONE TRASPARENTE ALL'ACQUA

GORI 666 è un prodotto per la mano di finitura a base di acqua, incolore, resistente, per il trattamento industriale di legno destinato all'uso esterno (ad es. porte e finestre realizzate in legno tenero leggermente colorato).

- Sistema a tre mani GORI 356 o 1410-650-666, nel quale ogni mano aumenta la resistenza esterna
- Tecnologia ad nuovissimo livello. Le componenti portano a un risultato di trasparenza altissima. Per legni di conifera chiari.
- Leganti scelti e le componenti giusti portano un flusso ideale nella produzione
- Sistema duratorio, il quale protegge il legno contro il del grado esterno e l'ingiallimento
- Molto resistente alle intemperie e idrorepellente, con filtri UV
- Ottica trasparente che risulta in una naturalezza del legno per di se
- Superficie perfetta e liscia con finitura satinata e naturale

APPLICAZIONE: *a spruzzo. Il prodotto è maneggiabile dopo 2-3 ore e può essere carteggiato e riverniciato dopo 3-4 ore. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell'umidità e della ventilazione. Pulizia con acqua. Resa ca. 3-4 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
666	incolore	x



EN 335
Conforme nel sistema



GORI 660 PINO GORI 666 LARICE



GORI 675 - OLIO PER LEGNI DI CONIFERA

Gori 675 è un olio sintetico idrosolubile, esente da biocidi. Adatto principalmente per serramenti protetti tipo alluminio/legno all'interno, molto bello su serramenti in larice.

- Rapida essiccazione
- opaco
- risalta il colore e la struttura del legno

APPLICAZIONE: *con airmix (ugello 0,28 mm e 80 - 100 bar, supporto Aria 1,0-1,5 bar) o airless (ugello 0,28 mm e 100-110 bar) a spruzzo o con macchinari a spruzzo automatico. Strato umido ca. 200-225 my. Il legno non deve superare 15% di umidità, ev. si può regolare il prodotto ca. 5% d'acqua. Essiccazione al tatto ca. 1-2 ore, lavorabile/rispruzzabile dopo ca. 1,5-2 ore. Pulizia attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
675	incolore	x







GORI 675 UV - OLIO PER LEGNI DI CONIFERA

GORI 675 UV è una nuova versione effetto olio di conifera a basso spessore garantito per 4 anni all'esterno.

- rapida essicazzione
- aspetto opaco e di superficie naturale
- risalta il colore e la struttura del legno
- contiene protezione biocidi per l'esterno

APPLICAZIONE: *Applicare a spruzzo con minimo 225 my bagnati. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua, minima pigmentazione 0,5%. Tinta impregnante ideale Gori 615-5067 larice. Essiccazione: maneggiabile: dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile/appl.: dopo ca. 1½–2 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 4-5 m²/lt*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
675 UV	cedro 5004	x
675 UV	eiche merano 9027	x
675 UV	tinte cartella	x



EN 335
Conforme nel sistema



GORI 649 – GORI 661-00
SISTEMA DI VERNICIATURA PER BALCONI E MOBILI PER GIARDINAGGIO ESTERNI GORI 649 AD IMMERSIONE E GORI 661 FINITURA PER APPLICAZIONE A SPRUZZO/ IMMERSIONE

Impregnante e finitura industriali a base d'acqua per il trattamento di balconi in legno

- alta protezione contro l'azzurramento
- alta trasparenza delle varie tinte
- durata con garanzia 2 anni per superfici in piano senza danni meccanici e 5 in verticale e cosi altissima resistenza alle intemperie
- altissima protezione contro i raggi UV
- strato di prodotto flessibile, disponibile in gloss 20 e 30
- antiblocco dopo ca. 12 ore

APPLICAZIONE: *Primer ad immersione o flow coating, finitura a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene i prodotti, il primer dato la rapidità di evaporazione, il suo residuo secco va frequentemente regolato con acqua. Per legni di conifera utilizzare come fondo Gori 356 o Teknol 1410. Essiccazione: GORI 649 maneggiabile: ca. 1–2 ore, carteggiabile/appl.: ca. 3–4 ore. GORI 661 maneggiabile: ca. 2–3 ore carteggiabile/appl.: ca. 3–4 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 25 m²/lt primer ca. 40 my bagnati ca. 3-4 m²/lt finitura ca. 200–225 my bagnati.*



codice	tinta	confezioni / lt.
		18
649	tinte cartella colori standard Teknos - Industria	x
661	rovere chiaro	x
661	tinte cartella colori standard Teknos - Industria	x



EN 335
Conforme nel sistema

Colori personalizzati in RAL e NCS



TEKNOSHIELD 4005 - PRODOTTO A BASE DI Oli DILUIBILE CON ACQUA PER RIVESTIMENTI DI TERRAZZE IN LEGNO

TEKNOSHIELD 4005 è un prodotto trasparente a base acqua per il trattamento di rivestimenti da terrazzo in legno. Può essere usato per legni di conifera e di latifoglia. Esalta la bellezza naturale del legno e prolunga la durata.

- Esalta la bellezza naturale del legno
  Grazie alla sua struttura può essere ri-trattato "all'infinito" senza problemi di sfaldamento o scolorimento
- Può essere tinteggiato
- Trattamento delle superfici di lunga durata grazie alla protezione anti-UV e all'elevato grado di idrorepellenza

APPLICAZIONE: *incolore a spruzzo, macchine applicazione, immersione o a flow coating e pennello 2 mani. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggiabile: ca. 1–2 ore. Carteggiabile/verniciabile: 2–3 ore. Pulizia degli attrezzi: con acqua. Resa: ca. 15 -25 m²/lt.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		18
4005	incolore/tinte	x
	tinte cartella colori standard Teknos - Industria	x





COMPLEMENTARI, DILUENTI E DETERSIVI PER MACCHINE

GORI 691 - PROTEZIONE GIUNTE A BASE D'ACQUA

Il prodotto è confezionato in un pratico flacone con ugello e serve soprattutto, dove si devono proteggere giunte a V o legno di testa manualmente a spessore per evitare infiltrazioni d'acqua in questi posti delicati del legno dei serramenti o manufatti in legno.

- Soluzione pratica e veloce di un problema noto, resa alta
- Adatto per legni conifera e latifoglia, pronto all'uso
- Essiccazione velocissima, diffusione aperta e idrorepellente
- Lattiginoso, una volta essiccato è incolore
- Evt. manufatti di testa (per es. in facciata) possono essere trattati a pennello

APPLICAZIONE: *Togliere il tappo di protezione, tagliare l'ugello del flacone diagonalmente (apertura mass. consigliata dell'ugello 2 mm) e spruzzare sulla giunta ecc. con leggera pressione. Lisciare la superficie con una spatola umida (o con il dito) e togliere eventuali rimanenze. La superficie deve essere pulita da grassi, polveri e asciutta. Il prodotto viene messo dopo i fondi colorati/coprenti tipo GORI 615/616 o similari e poi sovraverniciato con vernici finali tipo GORI 660 o similari. La pulizia degli attrezzi avviene con acqua tiepida, evt. con l'aggiunta di una leggera quantità di un detergente di pulizia usuale. Essiccazione: rispruzzabile dopo ca. 1/2 ora. Resa: ca. 10 g/mt su una giunta a V di 2 mm.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		0,25
691	incolore	x





GORI 691 FLEX

Gori 691 Flex è un mastice per giunti monocomponente, resistente all'acqua ed estremamente elastico, caratterizzato da un fattore di dilatabilità che raggiunge il 900%. Per riempire giunti, sigillare e lisciare materiali quali il legno, il vetro, l'intonaco, ma anche il calcestruzzo, il calcare e le basi di cemento.

- Soluzione veloce e pratica
- Particolarmente indicato per la sigillatura e la lisciatura di fresature e fughe nel legno, fra legno e alluminio e legno e muratura
- GORI 691 FLEX è semitrasparente
- GORI 691 FLEX è un prodotto a base d'acqua
- Brillantezza: da opaco a satinato lucido
- Pronto all'uso
- Successivamente trattabile con prodotti di fondo tipo Gori 616, 615 ecc.

APPLICAZIONE: *La superficie deve essere pulita, asciutta, libera da polvere e da grasso. Con spatola da stuccatore. Non utilizzare sotto i 6°C e con un'umidità dell'aria >80%. Resa: a seconda delle condizioni e dell'assorbimento del sottofondo da trattare. Tempo di essicazione: fra le 2 e 8 ore asciutto al tatto, a seconda della temperatura e dall'umidità dell'aria. Pulizia: Gli attrezzi possono essere puliti con acqua.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		0,32
691	flex incolore	x







Ripristinare fughe profonde



TEKNOFIL 5001 STUCCO ACRILICO

Adatto per la stuccatura di macchie e superficie intere di porte, finestre, battiscopa già impregnate e verniciate.

- Stucco a grana fine, con essiccazione veloce con il quale si ottiene una superficie fine e liscia.
- Semplice da carteggiare, con un ottimo riempimento e privo di solventi
- Può essere usato sia all'interno che anche all'esterno
- Da usare in combinazione con i sistemi GORI INDUSTRIE

APPLICAZIONE: *con spatola in acciaio o giapponese. Carteggiabile dopo ca. 1-3 ore. Riverniciabile dopo ca. 3 ore, dipende però dallo strato di prodotto. Può essere verniciato con Prodotti acrili e alchilici. Pulizia degli attrezzi con acqua.*

codice	tinta	confezioni / lt.
		0,5
5001	bianco	x



SET DI CURA PULIZIA E RIGENERAZIONE 690

Ogni oggetto di valore ha bisogno di cura, così anche il serramento in legno. Questo comincia già subito dopo il montaggio: con la pulizia e il controllo su eventuali danni. A questo punto subentra il SET DI CURA / rinfrescare 1-2 volte all'anno la vernice aumenta di molto la tenuta della superficie verniciata.

Con il SET DI CURA ridiamo alla superficie nuova lucidità e protezione aggiuntiva. Il cartone contiene 500 ml di GORI 690 cure e rinfrescamento e 500 ml di GORI 690 detersivo per superficie verniciabile.

codice	tinta	confezioni / lt.
		0,25
690	incolore	x





Cura e Pulizia dei serramenti Idea regalo per clienti

DILUENTE GORI 910005

Diluente a solventi leggeri e oleosi per pulire macchinari da spruzzo ecc. all'interno dopo consumo prolungato di prodotti all'acqua per dare oleosità (ca. una volta la settimana), dopo passare il macchinario molto bene con acqua calda prima di rimettere vernice all'acqua.

Utile anche se macchinari vengono usati una volta per prodotti a solventi e poi ad acqua o viceversa:

Ciclo A: vernice a solvente
pulire e passare bene con GORI 910005
pulire e passare bene con acqua calda
vernice ad acqua

Ciclo B: vernice ad acqua
pulire e passare bene con acqua calda
pulire e passare bene con GORI 910005
vernice a solvente

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
910005		x



DETERSIVO TEKNOCLEAN 1950-02

Detersivo acquoso molto forte, ideale per portare via incrostazioni o rimanenze dure di vernici specialmente all'esterno di macchinari ecc., per la pulizia di nastri di riciclaggio vernici all'acqua e macchine di applicazione GORI. Dopo l'utilizzo sciacquare bene con acqua.

Attenzione: il prodotto non deve mai stare fermo in tubi ecc., perchè aggressivo (per diminuire aggressività diluire con acqua).

codice	tinta	confezioni / lt.
		20
1950-02		x



GORI 699 ANTISCHIUMA

GORI ANTISCHIUMA evita la formazione di schiuma eccessiva nelle vasche per es. flow-coating per i prodotti GORI 615/650. Portare guanti di protezione utilizzando il prodotto.

Dosaggio: 0,1-0,2%

codice	tinta	confezioni / lt.
		2,5
699		x



SISTEMI APPLICATIVI TEKNOS-GORI INDUSTRIA ALL'ACQUA PER SERRAMENTI






COLORI TRASPARENTI

Sistema a due mani

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	INTERMEDIO	FINITURA
-----	GORI 615/2907colorato trasp. 1 x flow - coating/immersione	scotch brite o carta fine	protezione giunte GORI 691 a mano	GORI 660 1 x spruzzo (250-300 my) trasp. colorato

Sistema a tre mani

consigliato da parte nostra come minimo per legni conifera (tipo abete, pino ecc.)

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	INTERMEDIO	FINITURA
GORI 356/1410 1x flow-coating/ immersione	GORI 615 colorato trasp. 1x flow-coating/ immersione	scotch brite o carta fine	protezione giunte GORI 691 a mano	GORI 660 1x spruzzo (250-300 my) trasp. colorato

Sistema a tre mani

consigliato da parte nostra come minimo per legni latifoglia e/o porosi (tipo meranti ecc.)

FONDO	IMPREGNANTE	INTERMEDIO	CARTEGGIATURA	FINITURA
-----	GORI 615/616 colorato trasp. 1x flow-coating /immersione	GORI 650 incol. 1x flow-coating/immersione O 616 unicol. a spruzzo	scotch brite o carta fine	GORI 660 1x spruzzo (250-300 my) trasp. colorato

Sistema a quattro mani

la versione migliore e giusta per legni di conifera

FONDO	IMPREGNANTE	INTERMEDIO	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x flow-coating/ immersione	GORI 615 colorato trasp. 1x flow-coating /immersione	GORI 650 incol. 1x flow-coating/immersione o 616 incolore a spruzzo	scotch brite o carta fine	GORI 660 1x spruzzo (250-300 my) trasp. colorato

ATTENZIONE: AVENDO UNA PRECARTEGGIATURA BASE DEL LEGNO ALTA E USANDO IL PRODOTTO GORI 650 COME INTERMEDIO SI PUÒ EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEDIA

LA MAGGIOR PARTE DEL MERCATO PROPONE 3 MANI E COSI:

1) CARTEGGIARE
2) IMPREGNANTE
3) INTERMEDIO
4) CARTEGGIARE
5) FINITURA



GORI TEKNOS CON PROTEZIONE ULTERIORE DEL FONDO PROPONE 4 MANI E COSI:

1) CARTEGGIARE
2) FONDO
3) IMPREGNANTE
4) INTERMEDIO
5) FINITURA

COLORI COPRENTI

Sistema a due mani

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	INTERMEDIO	FINITURA
-----	1x GORI 616 a spruzzo o 1x GORI 615 a flow-coating/immersione bianco, RAL, NCS	scotch brite o carta fine	protezione giunte GORI 691 a mano	GORI 660 1x spruzzo (275-300 my) bianco, RAL, NCS

Sistema a tre mani

consigliato da parte nostra come minimo per legni di conifera

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	INTERMEDIO	FINITURA
1x GORI 356/1410 flow-coating/ immersione	1x GORI 616 a spruzzo o 1 GORI 615 a flow-coating/immersione bianco, RAL, NCS	scotch brite o carta fine	protezione giunte GORI 691 a mano	GORI 660 1x spruzzo (275-300 my) bianco, RAL, NCS

Sistema a tre mani

consigliato da parte nostra per legni di latifoglia

FONDO	IMPREGNANTE	INTERMEDIO	CARTEGGIATURA	FINITURA
-----	1x GORI 616 a spruzzo o 1x GORI 615 a flow-coating/immersione bianco, RAL, NCS	GORI 650 incol. o bianco 1x flow-coating/immersione	scotch brite o carta fine	GORI 660 1x spruzzo (275-300 my) bianco, RAL, NCS

Sistema a quattro mani

la versione migliore e giusta per legni di conifera

FONDO	IMPREGNANTE	INTERMEDIO	CARTEGGIATURA	FINITURA
1x GORI 356/1410 flow-coating/ immersione	1x GORI 616 a spruzzo o 1x GORI 615 a flow-coating/immersione bianco, RAL, NCS	GORI 650 incol. o bianco 1x flow-coating/immersione	scotch brite o carta fine	GORI 660 1x spruzzo (275-300 my) bianco, RAL, NCS

PER VIA DI ESIGENZE VARIE È POSSIBILE ANCHE L'UTILIZZO DI SISTEMI MISTI PRODOTTI ALL'ACQUA E SOLVENTE, FACENDO PERÒ PARTICOLARMENTE ATTENZIONE AI TEMPI DI ESSICCAZIONE, PULIZIA DELLE ATTREZZATURE ECC.

SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL'ACQUA PER SERRAMENTI INTERNI IN ALLUMINIO - LEGNO

Sistema incolore

FONDO	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x immersione/flow coating/a getto...	scotch brite o carta fine	1 - 2 x GORI 660 incolore a spruzzo (250-300 my)

Sistema bianco coprente

FONDO	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x immersione/flow coating/a getto...	scotch brite o carta fine	1 - 2 x GORI 660 bianco a spruzzo (250-300 my)

Sistema colorato trasparente

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x immersione/flow-coating/ a getto...	GORI 615 colorato immersione/flow coating...	scotch brite o carta fine	1 - 2 GORI 660 incolore a spruzzo 250 - 300 my)

CON ENTRAMBI I SISTEMI AVENDO UNA PRECARTEGGIATURA BASE DEL LEGNO ALTA SI PUÒ EVITARE LA CARTEGGIATURA INTERMEDIA E OTTENERE UNA SUPERFICIE OTTIMA CON UNA MANO UNICA DI GORI 660 (250 - 300 my)

SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL'ACQUA PER BALCONI, MOBILI DA GIARDINO E RECINZIONI IN LEGNO

COLORI TRASPARENTI

Sistema a immersione o flowcoating legni conifera

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x flow-coating/ immersione	GORI 615/2907 colorato trasp. flow-coating immersione	scotch brite o carta fine	GORI 892 Toscana 2x flow-coating/immersione

Sistema a immersione o flowcoating legni latifoglia

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	FINITURA
-----	GORI 615 colorato trasp. flow-coating/ immersione	scotch brite o carta fine	GORI 892 Toscana 2x flow-coating/immersione

È CONSIGLIABILE CAPOVOLGERE IL MANUFATTO DOPO LA PRIMA MANO DI GORI 892, AVENDO COSÍ UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI PIGMENTI

COLORI COPRENTI

Sistema a immersione o flow-coating legni conifera

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	FINITURA
GORI 356/1410 1x flow-coating/ immersione	GORI 615 flow-coating/ immersione	scotch brite o carta fine	GORI 892 bianco 2x flow-coating/immersione

Sistema a immersione o flowcoating legni latifoglia

FONDO	IMPREGNANTE	CARTEGGIATURA	FINITURA
-----	GORI 615 1x flow-coating/ immersione	scotch brite o carta fine	GORI 892 bianco 2x flow-coating/immersione

Sistema con macchine d'applicazione

Il sistema da utilizzare è lo stesso però è meglio usare il prodotto GORI 660, perchè da più strato che GORI 892 con codeste.

Sistema a pennello

Sia GORI 356, GORI 615 e GORI 660 sono applicabili anche a pennello seguendo sempre gli stessi cicli a sistema, raggiungendo così utilizzando le stesse tinte lo stesso risultato ottico come in produzione.
Questo può tornare utile quando su un cantiere devono essere abbinati altri manufatti in legno.

Sistema a spruzzo

Può essere utilizzato lo stesso sistema come sui serramenti.

SISTEMI APPLICATIVI GORI INDUSTRIA ALL'ACQUA PER PANNELLI, STRUTTURE LAMELLARI ETC. IN LEGNO ESTERNI

COLORI TRASPARENTI

Sistemi per legni tipo pino, abete, larice

FONDO	IMPREGNANTE	FINITURA
GORI 356/1410 1X a immersione, o flow-coating, o pennello, o macchina applicazione	GORI 615 colorato trasp. 1x a immersione, o flow-coating, o macchina applicazione, o pennello	GORI 660 x2 colorato trasparente a macchina applicazione, o pennello, o spruzzo x 1 (spessore ca. 175 - 200 my bagnati)

COLORI COPRENTI

Sistema bianco coprente

FONDO	IMPREGNANTE	FINITURA
GORI 356/1410 x 1 a immersione o pennello, o macchina applicazione,	GORI 615 x 1 a immersione o pennello, o macchina applicazione, o flow-coating	GORI 660 x 2 bianco, RAL, NCS a macchina d'applicazione, o pennello o spruzzo x 1 (spessore ca. 175 - 200 my o flow-coating bagnati)

Per proteggere bene il legno di testa può essere usato GORI 691 prima delle mani finali.
Spesso nella produzione vengono date solo le prime mani e la finitura avviene direttamente in cantiere dopo il montaggio. In codesto caso possono essere utilizzate benissimo anche altre finiture tipo GORI 88 etc.