

VERNICI MOBILI



VERNICI MOBILI MONO COMPONENTI

TEKNOSEAL 4002 FONDO MDF FONDO MONOCOMPONENTE A BASE SINTETICA PER APPLICAZIONE A SPRUZZO

È un primer a base di acqua per il trattamento industriale di pannelli MDF/HDF destinati all'uso interno.

- impedisce la penetrazione dell'acqua e dell'umidità - stabilizza il legno dimensionalmente - alto potere di riempimento

APPLICAZIONE: Applicazione a spruzzo ca. 125-150 my bagnati. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: maneggiabile dopo ca. 1-2 ore, carteggiabile/appl. dopo ca. 2-3 ore. Pulizia: con acqua. Resa: ca. 6-8 m²/lt.

codice	tinta	confezioni / lt.
		10
4002	incoloro	x



TEKNOCOAT FONDO BIANCO 1875-98 FONDO ALL'ACQUA BIANCO RIEMPITIVO A BASE ACRILICA COMBINATO CON RIEMPITIVO E CERA NATURALE

Trattamento di fondo coprente industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno.

- prodotto ad essiccazione rapida
- reologia modificata per le superfici verticali

APPLICAZIONE: Vernice da applicare a spruzzo. Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: pronto da carteggiare dopo ca. 45 min, accatastabile dopo ca. 2 ore. Pulizia: con acqua e/o diluente acquoso Gori 910005. Resa: ca. 7-8 m²/lt.

codice	tinta	confezioni / lt.
		5 20
1875-98	bianco	x x



TEKNOPRIMER ISOLANTE 1875-01 PRIMER ISOLANTE INCOLORE DILUIBILE CON ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE. PER IL TRATTAMENTO SUPERFICI DI LEGNI DIFFICILI CON ESSENZE BLOCCANDO LA FUORIUSCITA.

Trattamento di fondo incolore isolante industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno.

- prodotto ad essiccazione rapida
- blocca la fuoriuscita di essenze su legni difficili

APPLICAZIONE: Fondo da applicare a spruzzo. Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto. Essiccazione: dopo ca. 2 ore facile da carteggiare, ma si consiglia ovviamente di carteggiare la mano susseguente per avere strato protettivo. Pulizia: con acqua e/o diluente acquoso Gori 910005. Resa: ca. 7-10 m²/lt a secondo della superficie.

codice	tinta	confezioni / lt.
		5 20
1875-01	trasparente	x x



AQUACOAT 2650-23/-22 VERNICE MONOCOMPONENTE COPRENTE ALL'ACQUA

Vernice monocomponente a base di acqua. Per il trattamento di mobili e superfici in legno, MDF, masonite e truciolati etc. all'interno.

- Buona adesione al primer e al sottostrato
- Superficie resistente agli urti con buone proprietà antiblocco
- Buon aspetto della superficie
- Essiccazione rapida, asciutto al tatto dopo ca. 30 min.
- Buona resistenza all'acqua, caffè e all'alcol
- Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con ca. 175 my bagnati
- Buona copertura - 30 gloss di lucidità
- Su richiesta si possono fornire a tintometro tinte RAL, NCS o particolari coprenti.

APPLICAZIONE: Vernice da applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, eventualmente può essere diluito leggermente con acqua. Facile da carteggiare già dopo ca. 1 ora. Per la carteggiatura intermedia si consigliano grane 320-400. Pulizia attrezzi: con acqua e/o diluente acquoso Gori 910005. Resa: ca. 8-10 m²/lt.

TEKNOCOAT AQUA 1330 VERNICE MONOCOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Vernice a base acrilica diluibile con acqua. Per il trattamento di mobili ed altre superfici in legno all'interno.

- Vernice ad essiccazione rapida (dopo ca.20-30 minuti già asciutto al tatto)
- Crea uno strato superficiale antiusura con ottima resistenza e buona impregnazione del legno.
- Alto potere di riempimento e buona dilatazione
- Alta tenuta durante lo spruzzo in verticale con più di 175 my bagnati
- Alta trasparenza anche su mordenti scuri
- Facile da carteggiare
- Più contenuto secco di vernici tradizionali

APPLICAZIONE: Vernice da applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, se necessario può essere diluito con acqua. La superficie deve essere priva di polvere e sporco prima dell'applicazione del prodotto. Pulire accuratamente la superficie per evitare che il prodotto si sfogli. Carteggiare bene la superficie già verniciata, per la carteggiatura intermedia si consigliano grane 320-400. Essiccazione: Il prodotto è carteggiabile dopo ca. 1 ora e accatastabile dopo ca. 2 ore. Pulizia degli attrezzi: con acqua e/o diluente acquoso Gori 910005. Resa: ca. 10 m²/lt.

TEKNOCOAT AQUA FONDO RAVVIVANTE 1330-08 DILUIBILE CON ACQUA

Fondo ravvivante acrilico diluibile con acqua. Per il trattamento di mobili in legno all'interno. Permette di ravvivare la struttura di legni scuri o chiari, simile all'effetto vernici a solvente.

- fondo ad essiccazione rapida (dopo ca. 20-30 min. già asciutto al tatto)
- crea uno strato superficiale antiusura con ottima resistenza e buona impregnazione del legno
- alto potere di riempimento e buona dilatazione
- alta trasparenza anche su mordenti scuri
- facile da carteggiare
- alto contenuto secco

APPLICAZIONE: Applicare a spruzzo. Prima dell'utilizzo mescolare bene il prodotto, se necessario può essere diluito con acqua. La superficie deve essere priva di polvere e sporco prima dell'applicazione del prodotto. Pulire accuratamente la superficie per evitare che il prodotto si sfogli. Carteggiare bene la superficie già verniciata, per la carteggiatura intermedia si consigliano grane 320 - 400. Va utilizzato solo come fondo, vernice di finitura 1330-0X nei vari gloss disponibili. Essiccazione: Il prodotto È carteggiabile dopo ca. 1 ora e accatastabile dopo ca. 2 ore. Pulizia: con acqua e/o diluente acquoso Gori 910005. Resa: ca. 10 m²/lt calcolato per due mani.

codice	tinta	confezioni / lt.			
		3	9	18	20
2650-23	bianco RAL 9010 gloss 30				x
2650-23	base 1-2-3 gloss 30	x	x		
2650-22	bianco RAL 9010 gloss 20				x
2650-22	base 1-2-3 gloss 20				x



Colori personalizzati in RAL e NCS



codice	tinta	confezioni / lt.	
		3	20
Gloss 10	incolore	x	x
Gloss 30	incolore	x	x
Gloss 50	incolore	x	x



codice	tinta	confezioni / lt.	
		5	20
1330-08	incolore	x	x



VERNICI MOBILI 1/2 COMPONENTI E MORDENTI

HYD - RO - VERNICE PER MOBILI ALL'ACQUA 1K/2K

Vernice incolore a base acrilica e poliuretana. La vernice Hyd-ro 1K/2K può essere monocomponente o dopo l'aggiunta di un induritore bicomponente.

- Rapida essiccazione
- Massima aderenza sul legno
- Idrorepellente
- Massima trasparenza anche su legni scuri
- Durezza e resistenza ottima per mobili e per l'allestimento di ambienti pubblici
- Ideale anche per scale e pavimentazioni in legno
- Facile applicazione e carteggiabilità
- Fuori polvere dopo 45 minuti
- Resa ca. 8m²/lt a mano
- Tinteggiabile con tutte le basi in tutte le tinte RAL e NCS

APPLICAZIONE: a spruzzo (*aria, airless, airmix*). La pressione dello spruzzo, pressione dell'aria e grandezza dell'ugello possono variare secondo il tipo di macchina che viene usata. Non lavorare sotto i +18° C; questo vale anche per il materiale di supporto, per garantire la creazione di una pellicola. Essiccamento entro 2-2,5 ore con una temperatura ambiente di 20° C e un'umidità max di 65%. La vernice viene applicata in 2-3 mani con levigatura intermedia grana 220-240. Il fondo deve essere asciutto, pulito, senza resina e carteggiato. Il rapporto di miscelazione se viene usato anche un'indurente è di 10 parti di vernice e 1 parte di indurente. Tempo di lavorabilità: max. 4 ore a 20°C/65% di umidità. Attenzione: il tempo di lavorabilità si riduce con temperature di materiale e temperature esterne maggiori. Dopo l'aggiunta dell'indurente, la miscela ottenuta deve maturare 15 minuti, perchè per breve tempo si verifica un aumento della viscosità.

codice	tinta	confezioni / lt.			
		1	2,5	10	25
34	satinato incolore			x	x
45	opaco incolore			x	x
5	effetto naturale incolore			x	x
	bianco			x	x
	base incolore			x	x
	induritore	x	x		




Colori personalizzati
in RAL e NCS



MORDENTE RO-ACQUA LATIFOGLIA

Combinazione di tinte con additivi speciali in acqua. Su legni di latifoglia da un effetto uniformante. Il mordente ha un'ulteriore protezione contro i raggi UV ed è ideale per tutti i mobili o arredi interni di grosse o piccole superfici e non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: *il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o oli. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Mescolare bene prima dell'uso e spruzzare con pistola aria o misto aria (non adatto per macchine senza aria/airless). L'utilizzo del pennello è sconsigliato perchè può dare una superficie macchiata. La superficie spruzzata deve essere umida ma non bagnata, perciò non si applica troppo materiale. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 15 mq/l, essiccazione in ca. 6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. Pulizia attrezzi con acqua calda.*

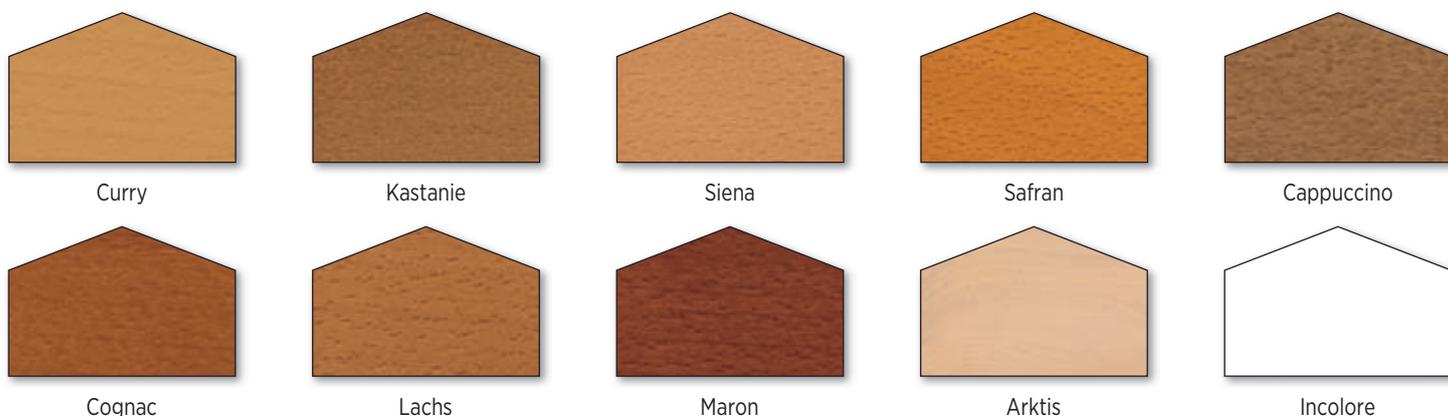

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
	curry	x	x
	kastanie	x	x
	siena	x	x
	safran	x	x
	cappuccino	x	x
	cognac	x	x
	lachs	x	x
	maron	x	x
	arktis	x	x
	incolore	x	

MORDENTE EFFETTO POSITIVO CONIFERA

Mordente speciale a base d'acqua pronta per spruzzare. Su legni di conifera da un effetto saturo positivo. È ideale per tutti i mobili o arredi interni di grosse o piccole superfici. Il mordente ha un'ulteriore protezione contro i raggi UV e non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: *il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine e oli. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Mescolare bene prima dell'uso e spruzzare con pistola aria o misto aria (non adatto per macchine senza aria/airless). L'utilizzo del pennello è sconsigliato perchè può dare una superficie macchiata. La superficie spruzzata deve essere umida ma non bagnata, perciò non si applica troppo materiale. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 15 mq/l, essiccazione in ca. 6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. L'effetto positivo si sviluppa nei primi 30 - 60 minuti. Pulizia attrezzi con acqua calda.*



codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
02	papyrus	x	
03	sand	x	
04	korn	x	
05	zimt	x	x
06	honig hell	x	
08	haselnuss	x	
09	torf	x	
13	cremeweiß	x	x
14	EP 7412	x	
15	EP 83100	x	
16	R138	x	x
	incolore	x	x

MORDENTE KKB UNIVERSALE

Combinazione di tinte con additivi speciali in acqua. È utilizzabile ad eccezione di pochi casi su tutti i tipi di legno per tutti i mobili ed arredi interni. Su legni di conifera da un effetto negativo.

Non può rimanere senza finitura finale.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o oli. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Prima di mettere il mordente bisogna carteggiare bene e bagnare la superficie. Mescolare bene prima dell'uso e applicare con pennello o spugna in modo saturo ed uniforme. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso. Resa ca. 8 - 12 mq/l, essiccazione in ca. 5-6 ore, riverniciabile con vernici all'acqua dopo ca. 2 ore - con vernici a base di solventi dopo ca. 6 ore. Pulizia attrezzi con acqua calda.

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
79116	x	x	x
P17	x		
34	x		
35	x	x	x
P9	x		
P6	x		
P10	x	x	x
M3	x	x	x
M2	x		
78367	x		
incolore	x	x	x



MORDENTE CERA

Emulsione di cere naturali con acqua. All'eccezione dell'incolore tutte le tonalità contengono pigmenti di terra e parzialmente concentrati di tinta. Questo mordente è stato creato per legni di conifera e viene soprattutto utilizzato per la colorazione ad effetto cera in modo decorativo con superficie satinta. Non ideale per mobili sottoposti ad uso intenso chimico o meccanico.

APPLICAZIONE: il legno trattato deve essere pulito, essiccato e libero da grassi, resine o oli. In ogni caso sono da togliere residui di polvere legno da fessure per evitare errori di tinta sulla superficie. Non sono adatti legni molto resinosi perchè la resina lascia macchie biancastre. Mescolare bene prima dell'uso e applicare con un pennello senza metalli o panno e distribuirlo regolarmente. L'applicazione può essere fatta anche in modo uniforme tramite pistole aria o macchine misto aria (airmix). Dopo un essiccazione di minimo 5 ore viene spazzolata bene con una spazzola in crini di cavallo, di cuoio o con macchinario adatto. Schiarimento tinte avviene con la versione incolore e non con acqua - il prodotto è pronto all'uso.

codice	tinta	confezioni / lt.	
		1	5
027	x		
118	x		
128	x	x	x
138	x	x	x
incolore	x	x	x

Resa ca. 10 mq/l, essiccazione in ca. 5 ore. Il mordente cera non può essere verniciato con vernice finale. Pulizia attrezzi con acqua calda.

