

## BIOFA naturale

### Olio colorato naturale 2110-11

#### Tipo di prodotto:

Miscela di olio e cera colorata, senza solventi.


#### Impiego / Caratteristiche:

- Crea una superficie resistente, a poro aperto ed antistatico..
- Adatto per mobili, rifacimenti e parquet all'interno come parquet in legno, pannelli a tre strati, pannelli FU, pannelli MDF e OSB come anche sughero
- Resistente al sudore e saliva secondo DIN 53 160 e adempie la norma EN 73 parte 3 sicuro per giocattoli.
- Resa ottima
- Tinteggiabile in tinte come da cartella velatura legno, cartella olii, cartella Trox, cartella RAL e NCS

**Resa:** 30-50mq/ltr.

#### Ns. consiglio BIOFA:

Il fondo deve essere asciutto (max. 12% umidità del legno), assorbente, pulito e senza fughe. Carteggiare bene da grossolano a fine. Applicare in modo sottile ed uniforme. Prestare attenzione ad una colorazione uniforme. Dopo 30-60min. di tempo di penetrazione distribuire l'olio in eccedenza a posti ancora assorbenti oppure toglierlo e lucidare tutta la superficie. Mano finale: Applicare 1-2 mani d'olio per parquet 2059 o olio duro universale 2044 incolore o tinteggiato al 10%. Essiccazione: Asciutto e riverniciabile dopo ca. 16-24 ore. Dopo 3 giorni leggermente calpestabile, dopo 7-10 giorni completamente calpestabile.

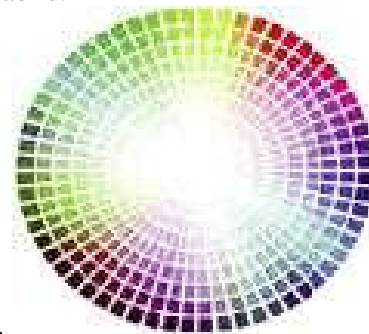

codice	Tonalità	confezioni / lt.
		0,75    2,5
2110-11..	colori cartella	

