JOTA

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

I consigli dello specialista

- pavimenti in pietra -

Indice

Guida pratica su:

- come verniciare e colorare il pavimento in pietra interno pag. 3
- come colorare e trattare il pavimento in pietra esterno pag.10

Guida pratica su come verniciare e colorare il pavimento in pietra interno

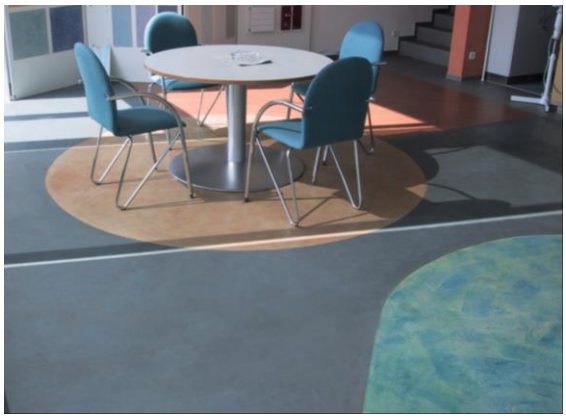

Il pavimento in pietra, cemento e calcestruzzo non deve essere necessariamente grigio monotono. Perché non colorarlo in una tonalità calda ed abbinarlo alla casa moderna? Anche il vecchio pavimento in cotto in pochi passi lo puoi far risplendere ed integrare in una casa moderna.

L'occorrente:

- ✓ BIOFA 2100 olio naturale per pietre nella tinta desiderata
- ✓ MUREXIN Impregnante cura IG 20
- ✓ MUREXIN sigillante per pietra CURA SI 90
- ✓ Fondo BIOFA 3755 (dove indicato e se necessario)
- ✓ BIOFA Nacasa detergente universale
- ✓ BIOFA Naplana cura
- ✓ BIOFA 0500 per la pulizia degli attrezzi
- ✓ Crema per lavare le mani R08004

Attrezzi*:

- ✓ Rullo microline 9 mm 25 cm R04506
- ✓ Staffa per rullo 25 cm R04517 e prolunga R05006
- ✓ rullo in velour R04530 per prodotto cura IG20 / SI 90 con staffa per rullo 10cm R04539

- ✓ Griglia R05001 per rullo
- ✓ Vaschetta R05003 per rullo
- ✓ Secchio in plastica R05055
- ✓ Bastone per mescolare R01310
- ✓ Panno morbido
- ✓ Spazzola per spolverare R04074
- ✓ Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830
- ✓ Tuta protettiva R08015
- ✓ Nastro di mascheratura R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025 (dove necessario)
- ✓ Pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario)
- ✓ Velcro di copertura R00200

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie

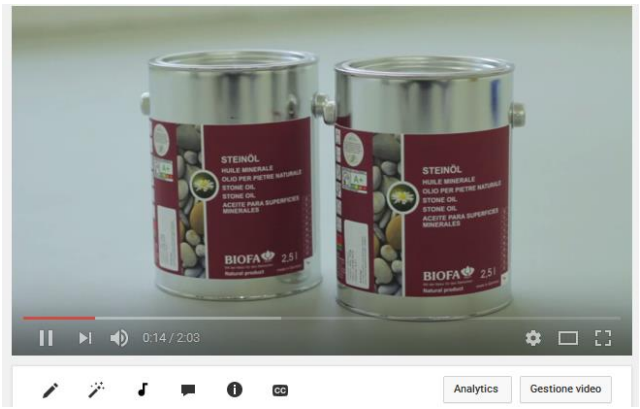

BIOFA Steinöl

L'olio naturale per pietre BIOFA 2100 impregna, protegge e solidifica i pavimenti delle abitazioni, dei negozi, uffici e piani di lavoro realizzati in cemento, calcestruzzo e cotto. Penetra in profonditá, ravviva e accentua la struttura naturale. È a poro aperto, satinato e fornisce alle superfici minerali un effetto idrorepellente.

Applicazione:

I fondi devono essere puliti e asciutti, privi di grassi e cere. Su fondi molto assorbenti come cotto, piastrelle, pietre naturali consigliamo di applicare una mano di fondo duro universale BIOFA 3755 (per informazioni precise d'applicazione vedasi scheda tecnica).

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell'applicazione. Applicare con rullo a pelo corto 3 mani in maniera uniforme e incrociata con l'aiuto di una griglia R05001 e vaschetta R05008 per rullo. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. Per ulteriori informazioni vedasi anche la scheda tecnica.

Scelta della tinta

L'olio è disponibile incolore ed è tinteggiabile nel tuo colore preferito in tinte RAL, NCS o nelle nostre proposte di colori.

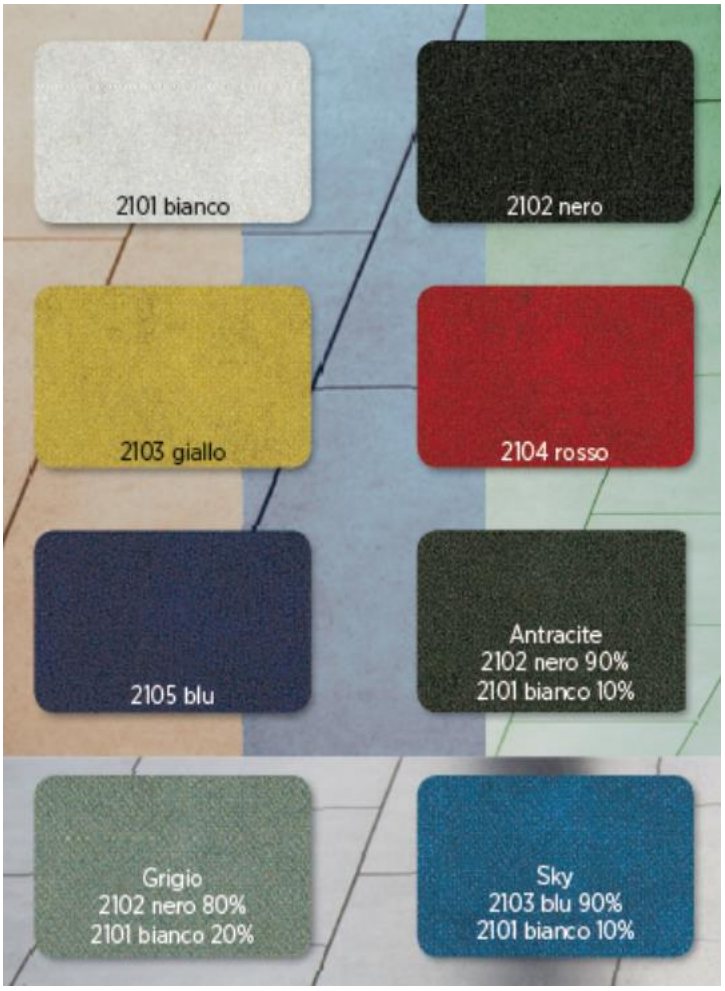

Scuola Schibig Svizzera

Cura della pietra grezza e lucidata su fondi assorbenti

MUREXIN IG 20 Impregnante cura è un impregnante speciale pronto all'uso con principi attivi idro-olio repellenti. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni per la protezione di pietra grezza e lucidata, materiale calcareo grezzo o rettificato, conglomerato cementizio, cotto. Lascia un effetto naturale ed è adatto anche per impregnare piastrelle non smaltate e assorbenti, e per gres porcellanato, a seconda del potere assorbente.

Sigillante per pietra su fondi assorbenti

Inoltre con il sigillante per pietra MUREXIN SI 90 si pussono proteggere pavimenti in pietra naturale ed artificiali assorbenti. Penetra nei pori della pietra e forma una pellicola protettiva satinata intensificando la tinta. La superficie trattata diventa piú facile da curare e resistente. È adatto per ambienti interni ed esterni.

Protezione e copertura

Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere, con il nastro di mascheratura (esempio R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025) e la pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario) con dispenser CQ R07001, le parti di superficie che non si desiderano colorare.

Pulizia del pavimento in pietra

Pulizia a secco con scopa morbida, panno o aspirapolvere con spazzola.
Pulizia a umido con detergente naturale universale BIOFA Nacasa 4059. Con l'emulsione di cura BIOFA Naplana 4061 si puó ogni tanto, senza esagerare, dare un effetto cerato. Inoltre si consiglia di fare una regolare verifica della superficie per eventuali danni. Se riscontrati sono da correggere nell'immediato.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati con prodotto a solvente sono da pulire con BIOFA 0500. I materiali di lavoro imbevuti di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. sono da conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare

essiccare su superficie non combustibile (pericolo di autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004.

© Copyright Jotasrl I nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.

Link utili:
Scheda tecnica BIOFA 2100
Scheda tecnica Murexin IG 20
Scheda tecnica Murexin SI 90

Guida pratica su come colorare e trattare il pavimento in pietra esterno

Colorare il calcestruzzo? Con il prodotto giusto si può! Scegli tra le tonalità del marrone della terra, del verde della natura o altri colori vivaci per abbinare il pavimento del garage, la cantina o il balcone all'ambiente circostante. Inoltre i pavimenti in pietra naturale si possono fare risplendere con la cura adatta o proteggerli con il sigillante adatto.

<u>L'occorrente:</u>

- ✓ MUREXIN pittura per calcestruzzo all'acqua RC 414
- ✓ MUREXIN Impregnante cura IG 20 per un effetto naturale
- ✓ MUREXIN sigillante per pietra CURA SI 90 per un effetto bagnato
- ✓ GORI Detergente rimuove muschio e strati verdi o BIOFA 2019 detergente naturale
- ✓ MUREXIN acquaragia TE300
- ✓ BIOFA 2090 Napona
- ✓ Crema per lavare le mani R08004

Attrezzi*:

- ✓ Rullo microline 9 mm 25 cm R04506
- ✓ Staffa per rullo 25 cm R04517 e prolunga R05006
- ✓ O rullo in velour R04530 per prodotto cura IG20 / SI 90 con staffa per rullo 10cm R04539
- ✓ Griglia R05001 per rullo
- ✓ Vaschetta R05003 per rullo
- ✓ Secchio in plastica R05055
- ✓ Bastone per mescolare R01310
- ✓ Panno morbido
- ✓ Spazzola per spolverare R04074
- ✓ Guanti in nylon bianco R00812 o guanto idrorepellente R00830
- ✓ Tuta protettiva R08015
- ✓ Nastro di mascheratura R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025 (dove necessario)
- ✓ Pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario)
- ✓ Velcro di copertura R00200

*Disponibili ulteriori grandezze e tipologie cliccando

A) Pitturare il rivestimento in calcestruzzo

Per il pavimento della cantina, della lavanderia, dei balconi o della terrazza: con MUREXIN RC 414 adesso si può dare colore e protezione anche al calcestruzzo. È una pittura specifica senza solventi, resistente all'abrasione e con un buon potere coprente.

Rende la superficie resistente agli agenti atmosferici con resistenza a medio-lungo termine contro l'azione di acqua, detergenti, combustibili, oli minerali, acidi diluiti, soluzioni alcaline nonché numerose sostanze chimiche.

Applicazione:

Mescolare per bene il prodotto con il bastone R01310 prima dell'applicazione. Applicare con rullo a pelo corto con l'aiuto di una griglia R05001 e vaschetta R05008 per rullo. Per eventuali travasi può essere utile un secchio in plastica R05055. Per ulteriori informazioni vedasi anche la scheda tecnica.

Scelta della tinta

La pittura è disponibile in 2 tinte standard: grigio argento RAL 7001 e grigio siliceo RAL 7032. Inoltre può essere personalizzata in vari altri colori RAL come da nostra cartella online.

B) Cura della pietra grezza e lucidatura con effetto naturale su fondi assorbenti

Pavimenti in pietra grezza e lucidata si possono trattare e rinnovare anche con un impregnante di cura: MUREXIN IG 20 Impregnante cura è un impregnante speciale pronto all'uso con principi attivi idro-olio repellenti. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni per la protezione di pietra grezza e lucidata, materiale calcareo grezzo o rettificato, conglomerato cementizio, cotto. Lascia un effetto naturale ed è adatto anche per impregnare piastrelle non smaltate e assorbenti, e per gres porcellanato, a seconda del potere assorbente. Per l'applicazione vedasi scheda tecnica.

C) Sigillante per pietra con effetto bagnato su fondi assorbenti

Pietre naturali ed artificiali assorbenti si possono rinnovare e fare lucidare con il sigillante adatto: il sigillante per pietra MUREXIN SI 90 penetra nei pori della pietra e forma una pellicola protettiva satinata intensificando la tinta. La superficie trattata diventa piú facile da curare e resistente. È adatto per ambienti interni ed esterni, migliora l'aspetto facendo risaltare meglio il colore e la struttura.

Pulizia delle superfici in calcestruzzo

Pulizia con spazzola e acqua. Nel caso della presenza di sporco ostinato, muschio, alghe e strati verdi pulire con GORI detergente o il detergente naturale BIOFA 2019.

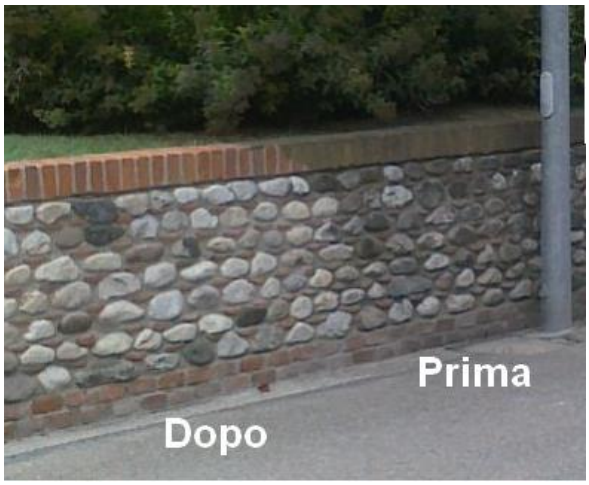

Protezione e copertura

Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o guanto idrorepellente R00830) e una tuta protettiva R08015. Proteggere con il nastro di mascheratura (esempio R00007 25 mm e/o nastro crespato per curve e forme R00025) e la pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario) con dispenser CQ R07001 le parti di superficie che non si desidera colorare.

Pulizia degli attrezzi

Gli attrezzi utilizzati con prodotto a solvente sono da pulire con acquaragia MUREXIN. Invece i prodotti a base acqua con BIOFA Napona o con acqua e sapone. I materiali di

lavoro imbevuti di olio come per esempio panni, spugne, vestiti etc. sono da conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure bagnare e lasciare essiccare su superficie non combustibile (pericolo di autocombustione). Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004.

© Copyright Jota srl

I nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.Jota.it. La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.

Link utili:
Scheda tecnica MUREXIN RC 414
Scheda tecnica Murexin IG 20
Scheda tecnica MUREXIN SI 90

Sistemi innovativi per il trattamento del legno
Pitture murali, smalti e stucchi
Attrezzi professionali

Via Giotto 6 B • 39100 Bolzano • Tel 0471 20 26 33 • Fax 0471 204694 • jota@jota.it • www.jota.it

Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.

Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.
https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHı

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull'tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.