

## MV50I 2168-00 Bläueschutz (protezione azzurramento)

MV50I è un concentrato per la protezione del legno. È incolore e diluibile all'acqua, da applicare sulla superficie con **effetto preventivo temporaneo contro i funghi che causano la decolorazione del legname appena segato e contro gli insetti**. Si tratta di un prodotto industriale che viene applicato a spruzzo o per immersione e può essere utilizzato solo da professionisti. Il prodotto viene fornito sotto forma di concentrato e deve essere diluito con acqua.

**Campo di applicazione:** Legname segato di recente, legname da costruzione, travetti per tetti, ecc.

**Applicazione:** a spruzzo o per immersione

Legname tagliato e da costruzione: quantità da applicare/spessore dello strato:  
1x 30 g/m<sup>2</sup>.

**Pretrattamento:** Tutti i fondi devono essere perfettamente puliti, asciugati e privi di grasso e olio.

**Diluizione:** 1:50 (=2% contenuto di sostanza attiva nella soluzione): per abete. Consigliamo una diluizione di 1:50 in acqua. Per calcolare la dose corretta, rivolgersi al proprio consulente tecnico, in quanto dipende da numerosi fattori.


**Essiccazione:** dopo: 48 ore (a 23 °C con un'umidità relativa dell'aria del 65 %)

**Pulizia degli attrezzi:** immediatamente dopo l'uso con acqua

Confezione da 20 l:

Per ulteriori informazioni vedasi scheda tecnica e sicurezza sul sito [www.jota.it](http://www.jota.it)

codice	tinta	confezioni / lt.
030170	incolore	20

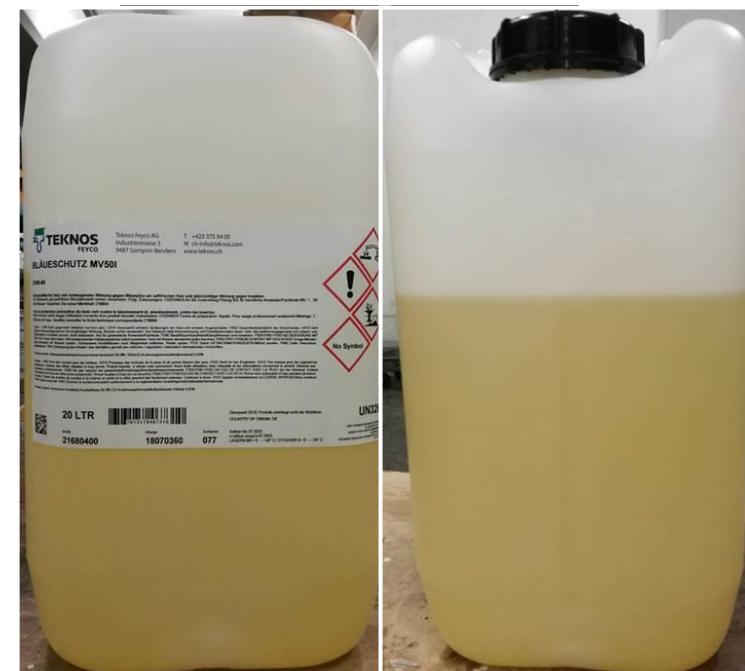

Legno contaminato da Azzurramento



Legno con protezione