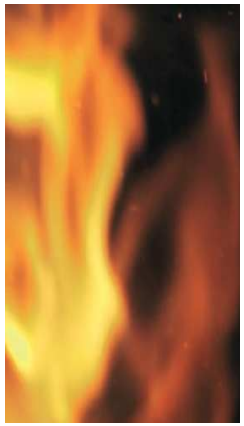

TEKNOSAFE 2407 BRANDSCHUTZSYSTEM DECKEND FÜR INNEN UND AUSSEN
Siehe Attestate

	Grundierung		Lack	Endbescichtung
Nadelholz innen			Teknosafe 2407 minimum 250 g/mq	Acquacoat 2650 oder Gori 91 deckend maximum 60 g/mq
Nadelholz aussen	Teknol 1410		Teknosafe 2407 minimum 350 g/mq	NORDICA EKO 3330 deckend maximum 150 g/mq