

## BIOFA naturale

### Olio per piani di lavoro naturale 2052

#### Tipo di prodotto:

BIOFA olio per piani di lavoro è un olio naturale, senza solventi con una buona resistenza contro macchie (contro caffè, vino rosso, succhi di frutta etc.)

#### Impiego / Caratteristiche:

- Adempie la normativa EN 71 parte 3 (superfici di giocattoli)

- Certificato per alimenti



- Penetra bene nel legno, è traspirabile, antistatico e ravviva ed approfondisce la struttura e la colorazione naturale dei legni trattati
- Tinteggiabile in tinte RAL e NCS

**Resa:** 30-40 mq/ltr.

#### Ns. consiglio BIOFA:


Il fondo deve essere asciutto, pulito e privo di polvere e grasso. Carteggiatura finale con grana 180. Applicare l'olio per piani di lavoro con pennello, straccio, spazzola, spugna o a spruzzo.

Dopo 20-30 minuti di tempo di penetrazione distribuire l'olio in eccesso a posti ancora

assorbenti oppure toglierlo. Infine lucidare a secco la superficie con un straccio o pad.

Pulizia e cura: Consigliamo NACASA detersivo universale 4059.

Essiccazione: Dopo 16-24 ore asciutto e riverniciabile. Dopo 7-10 giorni completamente essiccato.

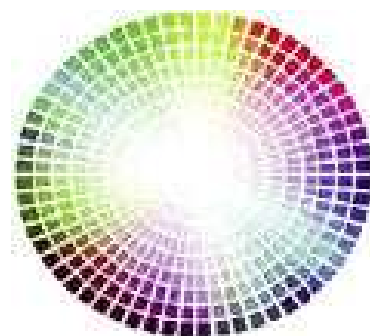

codice	Tonalità	confezioni / lt.	
		0,75	2,5
2052...	incolore		

